Programmdetails

Artikelnummer
ggu-03-102

Betriebssystem
Windows 7/8/10

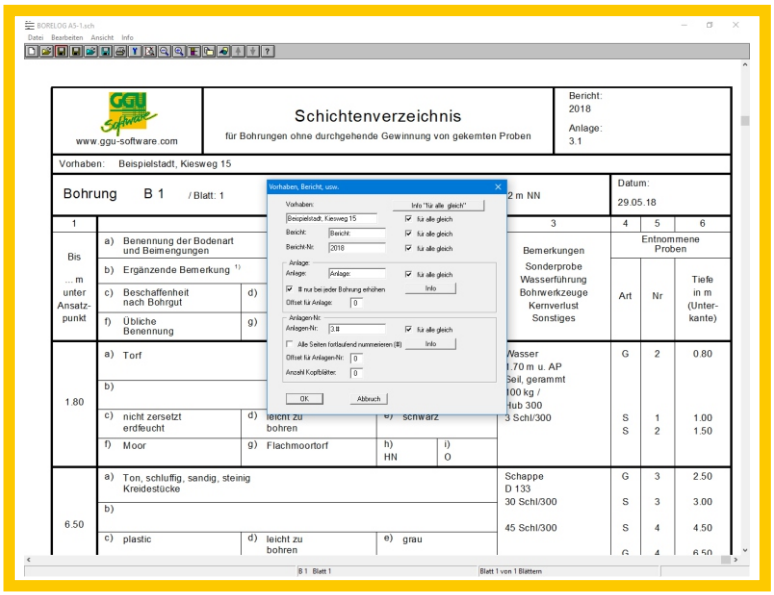

Beschreibung

GGU-BORELOG *– Erstellung von Schichtenverzeichnissen nach DIN 4022 oder ISO 14688-1 und ISO 14689-1.*

Leistungsmerkmale:

- *Wahlweise Darstellung des Schichtenverzeichnisses nach DIN 4022 oder nach ISO 14688-1 und 14689-1*
- *Datentransfer mit GGU-STRATIG (= einmalige Schichtdateneingabe)*
- *Laden und Erzeugen des Datenformates SEP 2 des LBEG (ehemals NLfB) Hannover*
- *Gleichzeitiges Zusammenladen mehrerer Dateien möglich*
- *Beliebig selbst zu definierende Kürzel für Kurzeingabe der Schichtdaten*
- *Projektspezifische Eingabe von Grunddaten für alle Anlagen*
- *Automatische Generierung von Anlagen- und Seitennummern*
- *Automatische Anpassung des Seitenformates bei der Druckausgabe*
- *Drucken und Kopieren von Bildausschnitten, z.B. zur Übernahme in die Textverarbeitung*
- *Integriertes Mini-CAD-System zur zusätzlichen Beschriftung der Grafik*

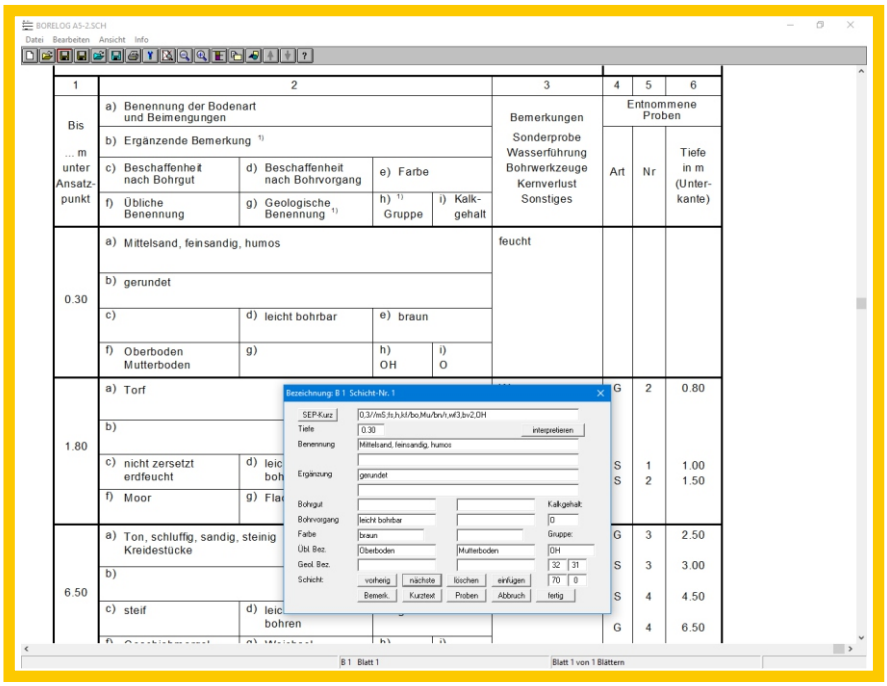

Civilserve GmbH · Exklusivvertrieb GGU-Software
Phone: +49 (0) 5492 - 60 99 99 6 · E-Mail: info@ggu-software.com

Name des Unternehmens: Name des Auftraggebers: Bohrverfahren: Datum: 29.05.18 Durchmesser: Neigung: Projektbezeichnung: Beispielstadt, Kiesweg 15	Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1 und ISO 14689-1	Anlage: 3 Aufschluss: B 1 Bericht: 2018
	Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers:	

1	2	3	4	5	6	7
Tiefe bis m	Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Ergänzende Bemerkungen Geol. Benennung (Stratigraphie)	Farbe Kalk-gehalt	Beschreibung der Probe - Konsistenz, Plastizität, Härte, einachsige Festigkeit - Kornform, Matrix - Verwitterung, Trennflächen usw.	Beschreibung des Bohrfortschritts - Bohrbarkeit/Kernform - Meißeleinsatz - Beobachtungen usw.	Proben Versuche - Typ - Nr - Tiefe	Bemerkungen - Wasserführung/Spülung - Bohrwerkzeuge/Verrohrung - Kernverlust - Kernlänge
1.80	Torf	schwarz	nicht zersetzt erdfeucht	leicht zu bohren	G/2/0.80	Wasser 1.70 m u. AP
		O	HN			Seil, gerammt 100 kg /
	Moor Flachmoortorf				S/1/1.00	Hub 300 3 Schl/300
6.50	Ton, schluffig, sandig, steinig Kreidestücke	grau	plastic	leicht zu bohren	G/3/2.50	Schappe D 133
		++	TL		S/3/3.00	30 Schl/300
	Geschiebmergel Weichsel-Kaltzeit				S/4/4.50	45 Schl/300
14.90	Mittelsand, stark feinkiesig, grobsandig	grau	abgerundet	schwer zu bohren	G/5/8,50	Ventilbohrer D 133
		0			G/6/10.30	Wasser 6.50 m steigt auf
	Sand Saaleeiszeit				G/7/12.50	3.80 u. AP
15.80	Fels, vollkörnig, dense	rot	mäßige Kornbindung	leichte Meißelarbeit	G/9/15.50	Kreuzmeißel D 121
		O				unverrohrt ab 14.90 m
	Sandstein Buntsandstein					Endwasserstand 4.10 m u. AP

Civilserve GmbH · Exklusivvertrieb GGU-Software
Phone: +49 (0) 5492 - 60 99 99 6 · E-Mail: info@ggu-software.com